



## キラキライヤリング

ゆらすとLED がキラキラ光るイヤリングです。  
基板に部品をはんだ付けして作ります。

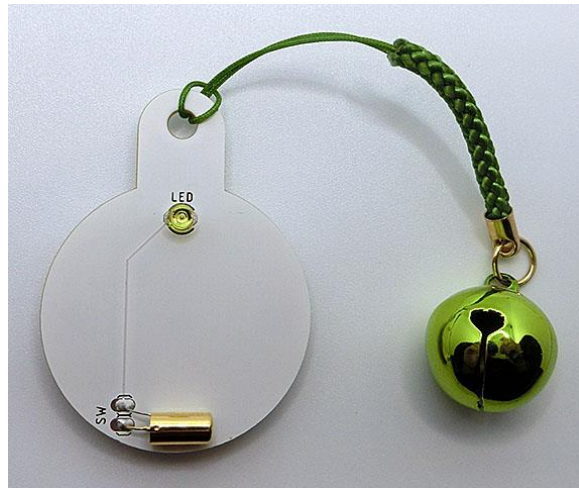

### ●作り方

この基板に、部品をつけていきます

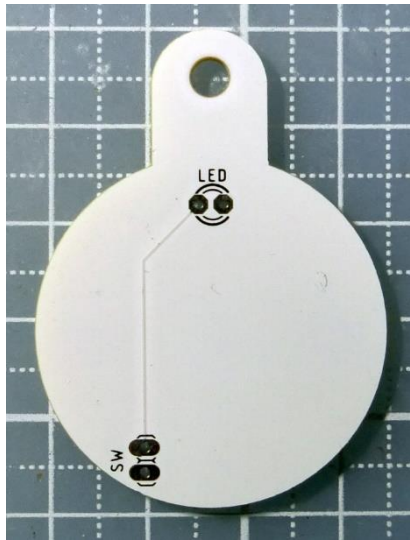


#### ① チルトスイッチをはんだ付け

チルトスイッチを真横に向けてつけます




#### ② LEDをはんだ付け

LED は、足の長い方が+ (プラス)、  
短い方が- (マイナス) です。

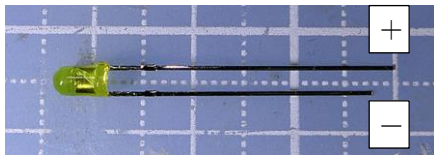

基板の左がわの足が+、右がわの足  
が-になるように、はんだ付けします

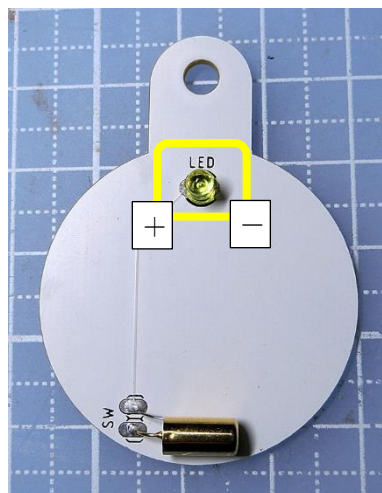


### ③ 電池ケースをはんだ付け

基板のうらがわにつけます。

ケースをテープで基板にとめて、はんだ付けするとやりやすいです。

はんだ付けの後は、ケースがとても熱くなるので、しばらく冷ましてから、テープを外してください。

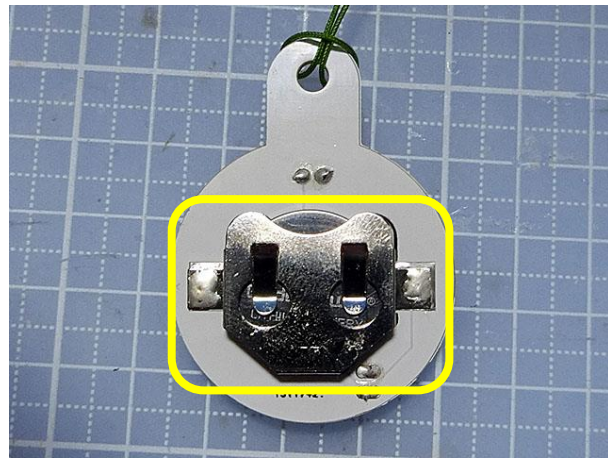


### ④ ひもやストラップを付ける

基板の穴に、ひもやストラップを付けます。

好きなものをいろいろ付けてみましょう。


基板のスペースに、絵をかいたり、シールをはったりしてもいいです。

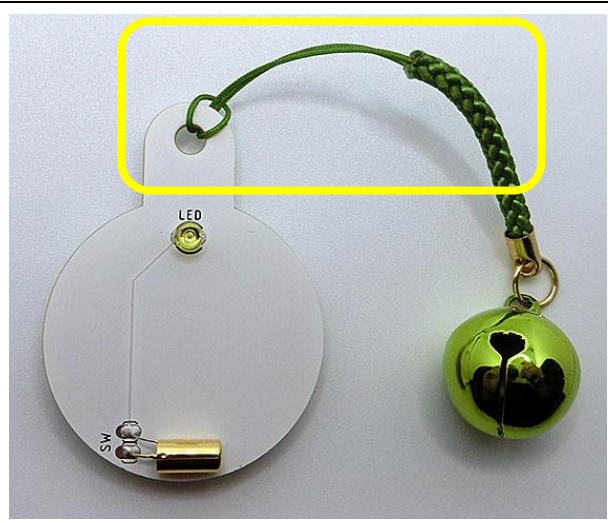

### ⑤ ボタン電池をはめる

電池ケースにボタン電池 (CR2032) をはめます。

電池の+ (プラス) の面が表に見える向きに入れてください。

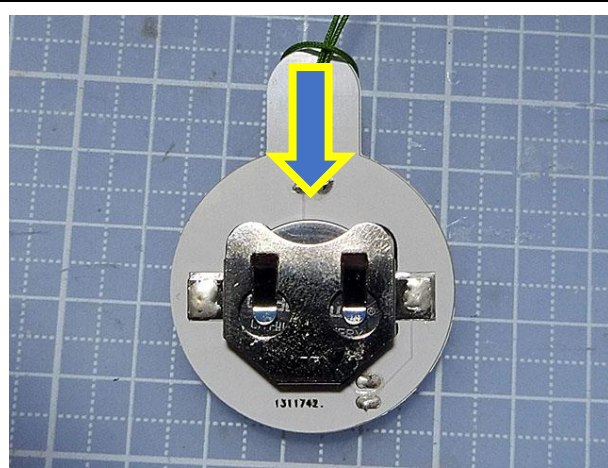

イヤリングをゆらすと、LED がピカピカ光ります。